


# Технические характеристики продукта

Спецификации

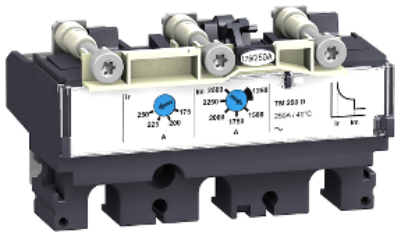

## Расцепитель TM200D ComPact NSX 250, термоманитный, 200 А, 3P3t

LV431431

### Основные характеристики

|                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                               | Compact                                                                             |
| Серия                               | ComPact NSX100...250                                                                |
| Тип продукта                        | Расцепитель                                                                         |
| Наименование расцепителя            | TM-D                                                                                |
| Технология расцепителя              | Термоманитный                                                                       |
| Диапазон совместимости              | ComPact NSX250                                                                      |
| Область применения                  | Распределение                                                                       |
| Количество полюсов                  | 3P                                                                                  |
| Описание защищенных полюсов         | 3t                                                                                  |
| Защитные функции блока управления   | LI                                                                                  |
| Тип защиты                          | Защита от перегрузки (тепловая)<br>Защита от короткого замыкания (электромагнитная) |
| Номинальный ток расцепителя         | 200 А в 40 °C                                                                       |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 50/60 Гц                                                       |
| Тип сети                            | Переменный ток                                                                      |
| Частота сети                        | 50/60 Гц                                                                            |

### Дополнительные характеристики

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| [Ir] регулируемая уставка защиты с большой вы | Регулируемый                            |
| [Ir] диапазон регулирования уставки защиты    | 0,7...1 x In                            |
| [Tr] регулируемая выдержка времени            | Фиксированный                           |
| [Tr] диапазон регулирования выдержки времени  | 120...400 с в 1,5 x In<br>15 с в 6 x Ir |
| [Isd] регулируемая уставка защиты с малой выд | Регулируемый                            |
| [Isd] диапазон регулирования уставки защиты   | 5...10 x In                             |

|                                              |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Tsd] регулируемая выдержка времени защиты   | Фиксированный                                                                                                                           |
| Защита от замыкания на землю                 | Без                                                                                                                                     |
| Условия эксплуатации                         |                                                                                                                                         |
| Стандарты                                    | UL 508<br>EN/IEC 60947-2                                                                                                                |
| Сертификаты                                  | EAC<br>CCC<br>морское исполнение                                                                                                        |
| Рабочая температура окружающей среды         | -25...70 °C                                                                                                                             |
| Температура окружающей среды при хранении    | -50...85 °C                                                                                                                             |
| Тип упаковки                                 |                                                                                                                                         |
| Тип упаковки 1                               | PCE                                                                                                                                     |
| Кол-во едениц в упаковке                     | 1                                                                                                                                       |
| Вес упаковки                                 | 463,24 г                                                                                                                                |
| Высота упаковки 1                            | 6,5 см                                                                                                                                  |
| Ширина упаковки 1                            | 9,5 см                                                                                                                                  |
| Длина упаковки 1                             | 11,5 см                                                                                                                                 |
| Тип упаковки 2                               | S03                                                                                                                                     |
| Количество штук в упаковке 2                 | 28                                                                                                                                      |
| Вес упаковки 2                               | 13,382 кг                                                                                                                               |
| Высота упаковки 2                            | 30 см                                                                                                                                   |
| Ширина упаковки 2                            | 30 см                                                                                                                                   |
| Длина упаковки 2                             | 40 см                                                                                                                                   |
| Тип упаковки 3                               | P12                                                                                                                                     |
| Количество штук в упаковке 3                 | 224                                                                                                                                     |
| Вес упаковки 3                               | 119,056 кг                                                                                                                              |
| Высота упаковки 3                            | 45 см                                                                                                                                   |
| Ширина упаковки 3                            | 80 см                                                                                                                                   |
| Длина упаковки 3                             | 120 см                                                                                                                                  |
| Экологичность предложения                    |                                                                                                                                         |
| Статус устойчивого продукта                  | Грин Премиум продукция                                                                                                                  |
| Регламент REACH                              | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                                                        |
| Директива EC RoHS                            | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>                                                                                     |
| Не содержит ртути                            | Да                                                                                                                                      |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | <a href="#">Да</a>                                                                                                                      |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения                        |
| Экологическая отчетнсть                      | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                                          |
| Профиль кругооборота                         | <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                                         |
| WEEE                                         | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Рекомендуемая замена

LV431431 заменяется на:

1x



Расцепитель TM200D ComPacT NSX 250, термомагнитный, 200 А, 3П3Т  
C253TM200