


Технические характеристики продукта

Спецификации

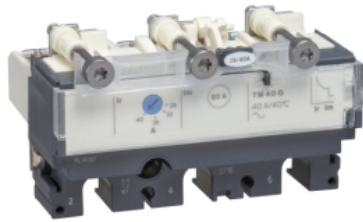

Расцепитель TM80G ComPact NSX 100/160/250, термомагнитный, 80A, 3P3t

LV430080

Основные характеристики

Серия	Compact
Серия	ComPact NSX100...250 ComPact NSX100...250 DC
Тип продукта	Расцепитель
Наименование расцепителя	TM-G
Технология расцепителя	Термомагнитный
Диапазон совместимости	ComPact NSX100 ComPact NSX160 ComPact NSX100 DC
Область применения	Генератор
Количество полюсов	3P
Описание защищенных полюсов	3t
Защитные функции блока управления	LI
Тип защиты	Защита от перегрузки (тепловая) Защита от короткого замыкания (электромагнитная)
Номинальный ток расцепителя	80 A в 40 °C
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 В Переменный ток 50/60 Гц 750 В Постоянный ток
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Частота сети	50/60 Гц

Дополнительные характеристики

[Ir] регулируемая уставка защиты с большой вы	Регулируемый
[Ir] диапазон регулирования уставки защиты	0,7...1 x In
[Tr] регулируемая выдержка времени	Фиксированный
[Tr] диапазон регулирования выдержки времени	120...400 с в 1,5 x In
[Isd] регулируемая уставка защиты с малой выд	Фиксированный

[Isd] диапазон регулирования уставки защиты	200 A
[Tsd] регулируемая выдержка времени защиты	Фиксированный
Защита от замыкания на землю	Без

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-2 UL 508
Сертификаты	морское исполнение EAC CCC
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50...85 °C

Тип упаковки

Вес упаковки	0,608 кг
Высота упаковки 1	16,000 см
Ширина упаковки 1	10,000 см
Длина упаковки 1	12,000 см

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

Рекомендуемая замена

LV430080 заменяется на:

1x



Расцепитель TM80G ComPacT NSX 100/160/250, термоманитный, 80А, 3П3Т
C103MG080